Elektroschema USV mit smartdoor TURN (Brandschutz)

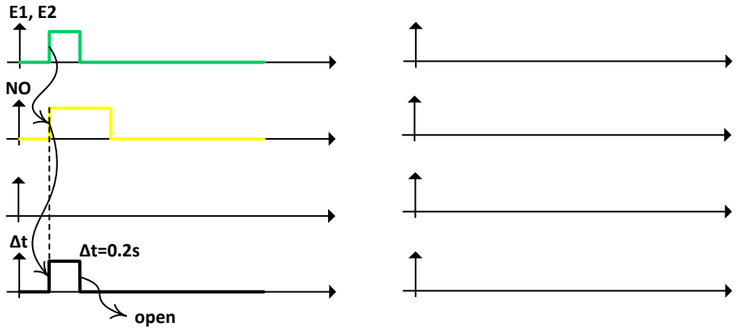



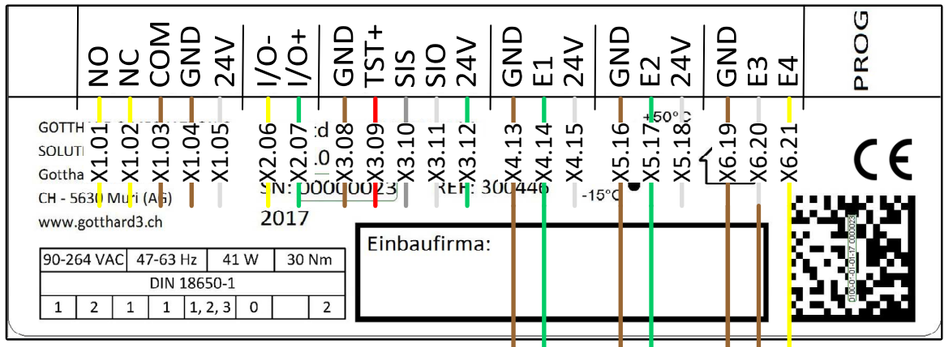

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contrôle d'accès: Lecteur RFID / Code
Access control: E-Reader / Code

Schlüsselschalter
Interrupteur à clé
Key switch

Taster
Bouton de touche
Button

Fernschltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detector e.g. IR sensor

24VDC Netzgerät **Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)**

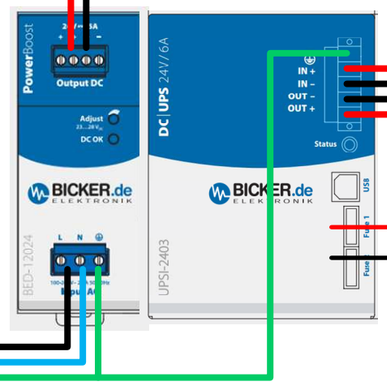

GND

+24VDC

Platzbedarf Elektroschrank:
180x121x130mm (BxHxT)

Alarm USV

Optionale Input:

BT-Taster, BT-Modul, Smarthone

Brandmelder

Brandmelder «Brandfall aktiv»

Taster «Türe zu»

Steuersignal Brandmelder

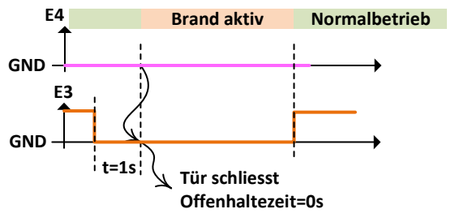

Parameter USV:
keine

RESET Brandfall:
10s MODE Taster gedrückt halten

Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft	= individuell
Push&Go Ein/Aus	= individuell
Push&Go Sensitivität	= individuell
Push&Go öffnet Schloss	= AUS
Schlossfunktion (aktiv/ina.)	= EIN
Öffnungskraft	= individuell
Verzögerungszeit	= 0.2s
Input E1	= Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2	= Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3	= RWA ZU
Input E4	= RWA Brandfall AKTIV

gotthard mechatronic solutions

Elektroschema USV mit smartdoor TURN (Brandschutz) | Blatt 1/1

Türantrieb smartdoor TURN T100

22.01.2020

Peter Kupferschmid

USV_smartdoor TURN T100_v2.0.vsdx